

CE-Kennzeichen Aussentüren




Firma RUPO Fenstersysteme Ges.m.b.H  
Gewerbestrasse 232, 8232 Grafendorf/Hartberg

**EN 14351-1:2006**

Haustürsysteme für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Typ: **Aussentür 1-flügelig**  
**Aussentür 2-flügelig**  
**innen- oder aussendrehend**

System: Trocal InnoNova\_A5  
Trocal InnoNova\_A5 AluClip  
Trocal InnoNova\_A5 Alufusion  
Trocal 88+  
Trocal 88+ AluClip  
Trocal 88+ Alufusion

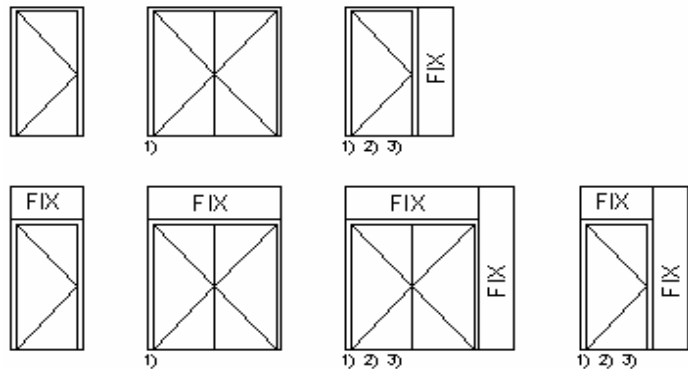

- 1) symmetrisch oder asymmetrische Aufteilung
- 2) Pfosten statisch ausreichend bemessen
- 3) Festverglasung ein- oder beidseitig

Grösse: Aussenmass bis B x H: **1206 x 2361 mm**

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	<b>B2</b>
Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A)	<b>5A</b>
Stossfestigkeit	<b>1</b>
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	<b>Schwellenwert erfüllt</b>
Fähigkeit zur Freigabe	-
Luftdurchlässigkeit	<b>2</b>
Bedienungskräfte	<b>3</b>
Mechanische Festigkeit	<b>3</b>
Lüftung	-
Dauerfunktionsprüfung	<b>5</b>
Differenzklimaverhalten	<b>2(d) / 3(e)</b>
Einbruchhemmung	<b>Leistungseigenschaften siehe Angaben im Lieferschein bzw. auf der Rechnung</b>
Höhe und Breite in mm	
Schallschutz	
Wärmedurchgangskoeffizient	
Strahlungseigenschaft	

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.